



## Fiche technique du produit

# SPRING 0608-2



1 - 12 années



1 Enfants



10,9 m<sup>2</sup>

### Spécification du matériau




- Construction en acier galvanisé et peint par un processus de poudrage,
- Panneaux latéraux et sièges en plaque PEHD (Polyéthylène de haute densité) durable, résistant aux intempéries,
- Ressorts en acier 20 mm, fer phosphoré et thermolaqué,
- Poignées en acier inoxydable,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,



Développement physique



balancement

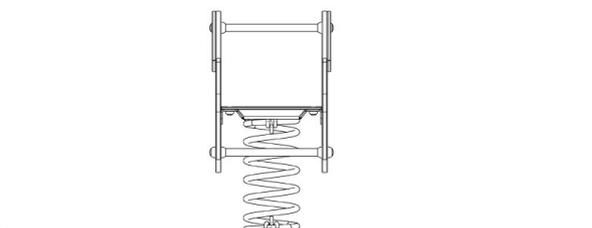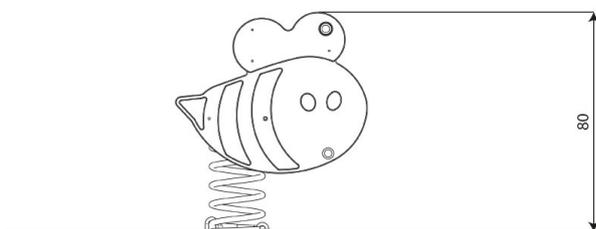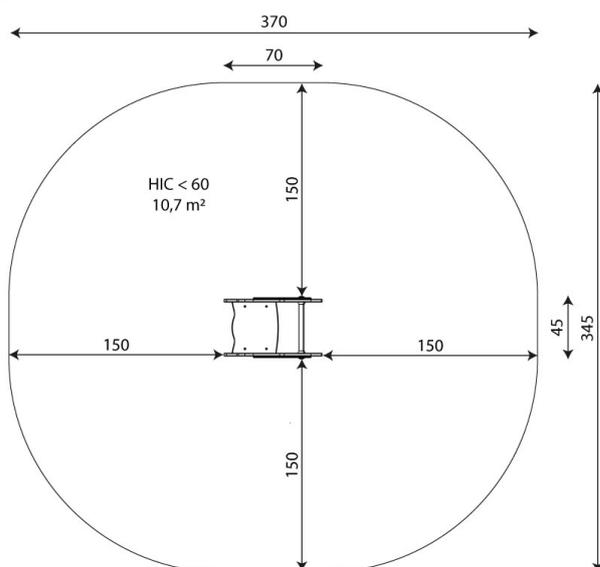

## Fiche technique du produit

# SPRING 0608-2

### Données du produit

Longueur	70 cm
Largeur	45 cm
Hauteur totale	80 cm
Groupe d'âge	1 - 12 années
Nombre d'utilisateurs	1 Enfants
Zone de sécurité	10,9 m2
Hauteur de chute libre	<60 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
pooids de la pièce la plus lourde	33 kg
dimensions de la pièce la plus importante	69x4x58 cm
Longueur de portée	1,5 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
options de couleur	

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Information complémentaire

- équipement destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70/60 cm d'épaisseur;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

## Garantie

**30**

Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

**15**

Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

**10**

Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

**5**

Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

## Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		<60

## Fiche technique du produit

# SPRING 0608-2

### surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC <60 10,7 m<sup>2</sup>

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

