

Fiche technique du produit

**ROBINIA RB1308**



3+



5 Enfants



23,2 m<sup>2</sup>



**Spécification du matériau**

- Construction en Robinier - bois d'acacia très durable d'un diamètre de ~ 18 cm sans arêtes vives, résistant aux conditions météorologiques,
- Plates-formes en Robinia - bois d'acacia très durable, résistant aux intempéries,
- Plates-formes et marches en plaque HPL antidérapante et imperméable durable,
- Panneaux latéraux en Robinia - bois d'acacia durable sans arêtes vives, résistant aux intempéries
- Toboggans en acier inoxydable,
- Éléments colorés en plaque HPL durable, résistant aux conditions météorologiques,
- Télescope en acier inoxydable et plaque en PEHD durable, résistant aux conditions météorologiques,
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène, connectées entre elles par des éléments en plastique durable, en acier inoxydable et/ou en plastique,
- Chaînes en acier inoxydable calibrées, empêchant le piégeage des doigts,
- Poignées en corde d'acier recouvertes de tresse en polypropylène,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,



adapté à l'handicap



accès aisé



mains courantes



intégration



Développement intellectuel



la manipulation



pensée



Développement physique



glissement



observation



communauté



escalade



1  
nombre de tours



1  
nombre de toboggans



escalier

## Fiche technique du produit

# ROBINIA RB1308


### Données du produit

Longueur	295 cm
Largeur	225 cm
Hauteur totale	280 cm
Groupe d'âge	3+ années
Nombre d'utilisateurs	5 Enfants
Zone de sécurité	23,2 m <sup>2</sup>
Hauteur de chute libre	90 cm
La hauteur de la plateforme	90 cm
Hauteur de la plateforme du toboggan	90 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
pois de la pièce la plus lourde	81 kg
dimensions de la pièce la plus importante	350x18x18 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	3,5 h



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Information complémentaire

- équipement adapté aux personnes handicapées; destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70/60 cm d'épaisseur;
- le toboggan ne doit pas être installée vers le sud;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

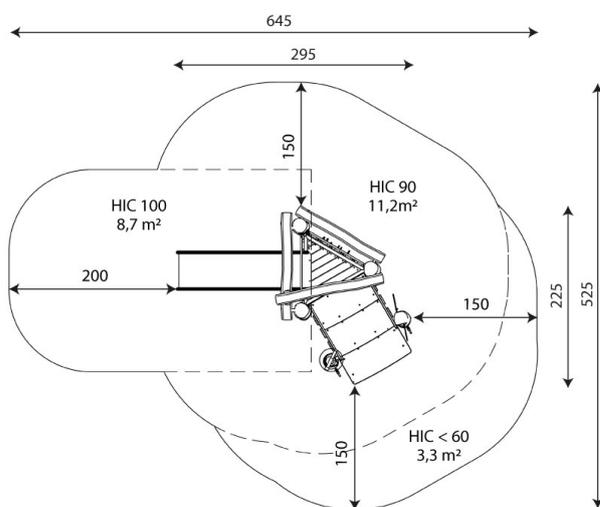

23,2 m<sup>2</sup>

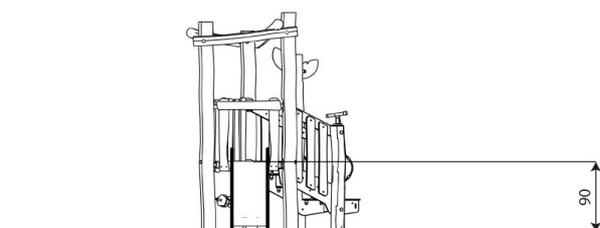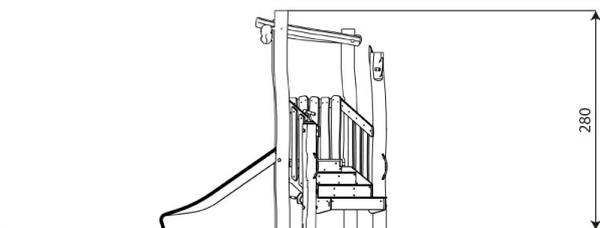

### Garantie

30

Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

15

Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

10

Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

5

Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

## Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		100

## Fiche technique du produit

# ROBINIA RB1308

### surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC <60	3,3 m <sup>2</sup>
HIC 90	11,2 m <sup>2</sup>
HIC 100	8,7 m <sup>2</sup>

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

